

DAIKIN 100th ANNIVERSARY

ปรากฏการณ์คุ้ม...เย็นทั่วห้องไร้กังวล

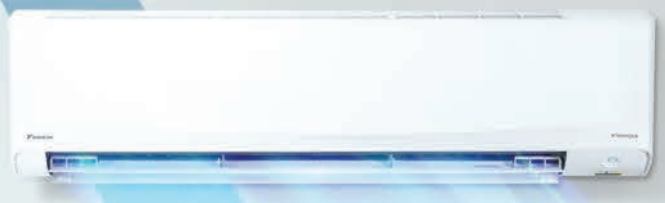

MAX INVERTER STAR FAVF SERIES


FAST COOLING


LIZARD PROOF DESIGN


ENERGY SAVING


POWERFUL MODE


LONG AIR FLOW



INTELLIGENT EYE


SELF-HYGIENE BOOSTER


QUIET OPERATION MODE


AIR QUALITY FILTER



3D SWING

FAVF

DAIKIN MAX INVERTER STAR SERIES

MAX INVERTER **STAR FAVF SERIES**

เย็นไวทั่วถึง ส่งลมไกลทั่วห้อง อากาศสะอาดด้วย Air Quality Filter และประหยัดพลังงานด้วย Intelligent Eye



*เฉพาะรุ่น FAVF30XV2S

HIGHLIGHT
FEATURES

INTELLIGENT EYE
ระบบตาอัจฉริยะ

SENSOR

ด้วยระบบตาอัจฉริยะ คุณสามารถประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นได้ง่ายๆ ในปุ่มเดียว เพียงกดปุ่ม Intelligent Eye บนรีโมท เครื่องปรับอากาศจะลดการใช้พลังงานเมื่อไม่มีคนอยู่ในห้อง





LONG AIR FLOW

ส่งลมไกล ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของห้องก็เย็นสบายได้ทั่วถึง ด้วยหน้ากากดีไซน์พิเศษ ส่งลมเรี่ยเพดาน หมดห่วงเรื่องลมตกโดนตัว ผ่อนคลายได้ในทุกกิจกรรมในอุณหภูมิห้องที่คงที่

ANTI-BACTERIA & PM2.5 FILTER (AIR QUALITY FILTER)


แผ่นกรองล่าสุดที่ไม่เพียงกรองฝุ่นละเอียด PM2.5 ได้แต่ยังช่วยยับยั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์ สารก่อภูมิแพ้ ไวรัส และแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยี Enzyme Blue โดยมีผลทดสอบแล้วว่าสามารถยับยั้งเชื้อโรค ได้ถึง 99.9%*

ช่วยยับยั้ง



SELF-HYGIENE BOOSTER
ระบบทำความสะอาดตัวเองและเป่าลมไล่ความชื้น

ระบบทำความสะอาดตัวเอง ล้างและเป่าแห้งคอยล์เย็นเพียงกดปุ่ม Menu (push 2sec) ค้างไว้ 2 วินาทีและเลือกเมนูหมายเลข 2 ระบบจะช่วยทำความสะอาดภายในคอยล์เย็นด้วยการควบแน่นความชื้นให้กลายเป็นหยดน้ำ ชำระล้างสิ่งสกปรกที่สะสมอยู่ภายในเครื่องและเป่าแห้งด้วยลมเพื่อไล่ความชื้น ให้คอยล์เย็นสะอาดลดการสะสมของสิ่งสกปรกและกลิ่นอับ

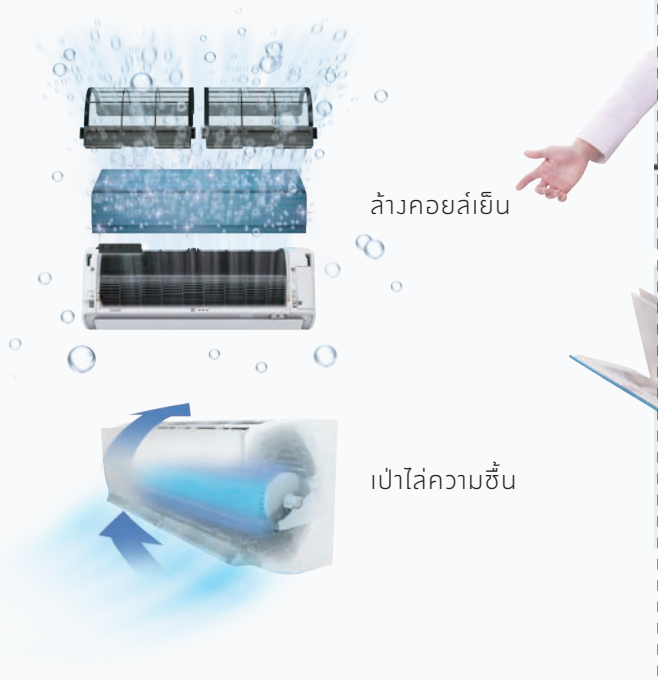

PERFECT
FEATURES

LONG AIRFLOW :
ปรับบานสวิงขึ้นตำแหน่งสูงสุด เลี่ยงการส่งลมโดนตัวโดยตรง

POWERFUL MODE :
เย็นเร็วแบบเต็มกำลังด้วยโหมด Powerful เร่งรอบคอมเพรสเซอร์สูงสุด ลดอุณหภูมิห้องลงอย่างรวดเร็ว*1

3D SWING :
ปรับใบพัดตามแนวซ้าย-ขวา, บน-ล่าง ส่งลมเย็นกระจายไปทั่วทุกมุมห้อง

AIR QUALITY FILTER :
ช่วยกรองฝุ่น PM2.5 ยับยั้งแบคทีเรีย ด้วยสารชีวิภาพ Enzyme Blue

SELF-HYGIENE BOOSTER :
โหมดทำความสะอาดคอยล์เย็น ลดการสะสมของสิ่งสกปรกและเชื้อโรค

INTELLIGENT EYE :
ตาอัจฉริยะประหยัดพลังงาน ปรับอุณหภูมิขึ้นเอง เมื่อตรวจไม่พบคนอยู่ในห้อง

QUIET OPERATION MODE :
Outdoor Unit ทำงานเงียบเสียงเบา

LIZARD PROOF DESIGN :
ลดขนาดช่องต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงแผงวงจรให้น้อยลงกว่า 4 มม. เพื่อช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิดจากสัตว์*2

*1 เวลาในการทำงานของ Powerful Mode อาจสั้นลง ขึ้นอยู่กับสภาพอุณหภูมิห้อง
*2 ยกเว้นช่องบริเวณท่อเชื่อมต่อตัวเครื่องภายนอก ขนาด 4.5 มม.



MAX INVERTER
STAR FAVF SERIES

FAVF

สัมผัสปรากฏการณ์คุ้ม...
เย็นทั่วห้องไร้กังวล

ห้องโถงใหญ่แค่ไหนก็เย็นไกลทั่วถึง กับเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ที่พร้อมส่งแรงลมอย่างทรงพลัง แถมยังประหยัดพลังงานด้วยระบบ Intelligent Eye คอยตรวจจับทุกการเคลื่อนไหว



*เฉพาะรุ่น FAVF30XV2S



*ผลทดสอบจากประเทศญี่ปุ่น ตามมาตรฐาน JIS L 1902:2015 ทำการทดสอบกับเชื้อ Staphylococcus aureus, Escherichia coli (E.coli), Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, MRSA and Moraxella

ใหม่ DAIKIN MAX INVERTER STAR SERIES

DAIKIN 100th ANNIVERSARY



ตารางเปรียบเทียบค่าไฟตามขนาด BTU



รุ่น	ขนาด (บีทียู/ชั่วโมง)	SEER (บีทียู/ชั่วโมง/วัตต์)	ค่าไฟฟ้า ต่อปี*	ค่าไฟฟ้า เฉลี่ยต่อวัน**
FAVF30XV2S	30,000	18.30 ★★	23,934	65.57
FAVF36XV2S	36,200	18.27 ★	28,928	79.25

*ค่าไฟฟ้าต่อปีอ้างอิงตามข้อมูลฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 กำหนดให้เครื่องปรับอากาศใช้งาน 8 ชั่วโมง/วัน

**ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อวัน คำนวณจากค่าไฟฟ้าต่อปีอ้างอิงตามข้อมูลฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 หารด้วยจำนวนวัน 365 วัน



*เฉพาะรุ่น FAVF30XV2S เท่านั้น

MAX INVERTER | STAR FAVF SERIES

SPECIFICATIONS

Models (รุ่น)	Indoor Unit (ชุดภายใน) / Outdoor Unit (ชุดภายนอก)		FAVF30XV2S / RKV30XV2S	FAVF36XV2S / RKV36XV2S
Cooling Capacity (ขนาดการทำความเย็น)		BTU/hr	30,000 (7,850 ~ 32,700)	36,200 (10,200 ~ 38,200)
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)		W	2,600 (385 ~ 3,200)	3,490 (500 ~ 4,100)
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล)		BTU/W.h	18.30 ★★	18.27 ★
Power Source (แหล่งจ่ายไฟ)		V/Ph/Hz	220 V / 1 Phase / 50 Hz	
Indoor Unit (ชุดภายใน)			**FAVF30XV2S**	**FAVF36XV2S**
Front Panel Color (สีหน้ากาก)			White (ขาว)	
Air Flow Rate (H/ M/ L/ SL) (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m^3/min (cfm)	25.9 (915)	28.3 (1,001)
	M		19.7 (694)	19.7 (694)
	L		18.2 (643)	17.7 (626)
	SL		15.8 (558)	16.8 (592)
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)			5 Steps, Quiet, Auto	5 Steps, Quiet, Auto
Air Direction Control (การกระจายลม)			Auto Swing (Up-Down, Right-Left, 3D Airflow) สวิงอัตโนมัติ (ขึ้น-ลง, ขวา-ซ้าย, กระจายลมแบบ 3 มิติ)	
Air Filter (แผ่นกรองอากาศ)			Air Quality Filter – PM2.5 & Enzyme Blue (แผ่นกรอง PM2.5 และเอนไซม์บลู)	
Sound (H/M/L/SL) ระดับเสียง		dBA	51 / 46 / 40 / 37	53 / 48/ 42 / 38
Dimensions HxWxD (ขนาด : สูงxกว้างxลึก)		mm	329 x 1,240 x 278	329 x 1,240 x 278
Weight (น้ำหนัก)		kg	19	19
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Drain	inch	Ø5/8	
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)			**RKV30XV2S**	**RKV36XV2S**
Casing Colour (สีชุดภายนอก)			Ivory White (ขาวงาช้าง)	
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m^3/min (cfm)	69.1 (2,440)	70.5 (2,489)
	SL		54.6 (1,928)	60.4 (2,133)
Sound (H/SL) ระดับเสียง		dBA	53 / 49	54 / 51
Dimensions HxWxD (ขนาด : สูงxกว้างxลึก)		mm	695 × 930 × 350	990 × 940 × 320
Weight (น้ำหนัก)		kg	44	77
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Liquid	inch	Ø1/4	
	Gas	inch	Ø5/8	
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)			HERMETICALLY SEALED SWING TYPE	
Refrigerant (สารทำความเย็น)			R32	
Chargeless (เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม)		m	10	
Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่อสูงสุด)		m	30	
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด)		m	20	
Outdoor Heat Exchanger (ชนิดแผงคอลย์ร้อนของเครื่องภายนอก)			CAZ Protection	Copper Tube

เงื่อนไขการวัดค่า
1. เงื่อนไขค่าขนาดทำความเย็น : อุณหภูมิภายใน 27°CDB, 19°CWB : อุณหภูมิภายนอก 35°CDB : ความยาวท่อ 7.5 m.
2. วัดระดับความดังในห้องมีเยบ ที่เงื่อนไขอุณหภูมิเช่นเดียวกับข้อ 1 ในการใช้งานจริงค่าเหล่านี้มักจะสูงมากกว่าที่แสดงเนื่องจากผลกระทบของเสียงโดยรอบ
3. ค่าที่แสดงข้างต้นมาจากการทำงานโดยใช้รุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 สามารถตรวจสอบโดยอ้างอิงจากค่าที่ระบุในฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แหล่งพลังงานขนาด 220V, 50Hz
4. เครื่องปรับอากาศรุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 สามารถตรวจสอบโดยอ้างอิงจากค่าที่ระบุในฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
5. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. ราคาระบุ ณ จุดขาย

JAPAN QUALITY

THINK EARTH คืนชีวิต...คิดห่วงใยโลกเรา

ISO 9001 JQA-QMA15390 091 UKAS MANAGEMENT SYSTEMS — Siam Daikin Sales Co.,Ltd

ISO 14001 JQA-EM4484 091 UKAS MANAGEMENT SYSTEMS — Siam Daikin Sales Co.,Ltd

ISO 45001 JQA-OH0399 091 UKAS MANAGEMENT SYSTEMS — Siam Daikin Sales Co.,Ltd (Head Office)

ISO 9001 JQA-1452 DIT

ISO 14001 JQA-E-90108 DIT

ISO 45001 JQA-OH0031 DIT

NSC-TISI-TISI7025 CALIBRATION 0093

มอก.1155-2557

มอก. 2134-2553

มอก. 1529-2561

DAIKIN
บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด
22 ซ.อ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2838-3200 โทรสาร. 0-2721-7607
www.daikin.co.th

ผู้จำหน่าย

หมายเหตุ : วัตถุประสงค์ใช้สำหรับงานเปิดตัวสินค้า รายละเอียดของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

COOL LINE 1271 บริการ-แจ้งซ่อม ทุกวัน

DAIKIN MAX INVERTER

STAR SERIES

ปรากฏการณ์ คุ้มอย่าง MAX

ค้นพบที่สุดของเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์จากไดกิ้น
ที่ ประหยัดไฟ เย็นเร็ว ทนทาน ทำงานเงียบ...อย่าง MAX

คุ้มค่า...ประหยัดไฟ อย่าง MAX

ENERGY SAVING
เพียงกดปุ่ม Econo เครื่องปรับอากาศจะกินไฟน้อยลง ประหยัดขึ้นกว่าด้วย Intelligent Eye

คุ้มเร็ว...เย็นไว อย่าง MAX

POWERFUL MODE
ปรับอุณหภูมิห้องให้ลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งลมเย็นเร็วทันใจ

คุ้มนาน...ทน อย่าง MAX

LIZARD PROOF DESIGN
ทนทานต่อการรบกวนจากสัตว์ ที่สามารถเข้าถึงแผงวงจร ด้วยการลดขนาดช่องต่างๆ ให้เล็กเพียง 4 มม.*1

CAZ COIL
ทนทานต่อการกัดกร่อน ด้วยวัสดุพิเศษจากไดกิ้น ที่ผสมสังกะสี และทองแดงลงในเนื้ออะลูมิเนียม*2

คุ้มชิล...เงียบ อย่าง MAX

QUIET OPERATION
เสียงเงียบทั้งตัวเครื่องภายในและภายนอก*3

*1 ยกเว้นช่องบริเวณท่อเชื่อมต่อตัวเครื่องภายนอก ขนาด 4.5 มม.
*2 เฉพาะรุ่น RKV30XV2S
*3 เงียบสุด 37 dB(A) สำหรับเครื่องภายในรุ่น FAVF30XV2S และ 49 dB(A) สำหรับเครื่องภายนอกรุ่น RKV30XV2S

DAIKIN MAX INVERTER

STAR FAVF SERIES



ปรากฏการณ์คุ้ม...เย็นทั่วห้องไร้กังวล

เย็นไวทั่วถึง ส่งลมไกลทั่วห้อง
อากาศสะอาดด้วย Air Quality Filter
และประหยัดพลังงานด้วย Intelligent Eye



ประหยัดไฟ เบอร์ 5 / 2 ดาว*

*เฉพาะรุ่น FAVF30XV2S