DAIKIN 100th ANNIVERSARY

ปรากฏการณ์คุ้ม...สดชื่นไร้กังวล

MAX INVERTER STAR XU SERIES



FAST COOLING

LIZARD PROOF DESIGN

ENERGY SAVING

VENTILATION

AUTOMATIC OPERATION

STREAMER TECHNOLOGY

HIGH TEMPERATURE MONITORING

SLEEP SUPPORT MODE

SMART COMFORT

FTXU-X

DAIKIN MAX INVERTER STAR SERIES

MAX INVERTER STAR XU SERIES

มาตรฐานผลิตในญี่ปุ่น มีระบบเติมอากาศจากภายนอก สามารถทำความเย็น ความร้อน และลดความชื้น พร้อมฟอกอากาศภายในเครื่องด้วยเทคโนโลยี Streamer

HIGHLIGHT
FEATURES






VENTILATION
เติมอากาศจากภายนอกเข้าสู่ห้อง

ลดคาร์บอนไดออกไซด์สะสมที่เกิดจากการทำกิจกรรมในห้องปิด ที่เป็นสาเหตุของอาการง่วงซึม ไม่กะปรี้กะเปร่าและไม่มีสมาธิขณะทำงานหรือเรียนรู้ ทำให้สดชื่นปลอดโปร่ง ลดกลิ่นสะสมภายในบ้านจากสัตว์เลี้ยงและลดความอับชื้น ทำให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกสบายตัว

SELF-HYGIENE BOOSTER
ระบบทำความสะอาดตัวเองและเป่าลมไล่ความชื้น

ระบบทำความสะอาดตัวเอง ล้างและเป่าแห้งคอยล์เย็น เพียงกดปุ่ม MOLD PUSH for 2 sec ค้างไว้ 2 วินาที ระบบจะช่วยทำความสะอาดภายในคอยล์เย็น ด้วยการควบแน่นความชื้นให้กลายเป็นหยดน้ำชำระล้างสิ่งสกปรกที่สะสมอยู่ภายในเครื่องและเป่าแห้งด้วยลมเพื่อไล่ความชื้น ให้คอยล์เย็นสะอาดลดการสะสมของสิ่งสกปรกและกลิ่นอับ

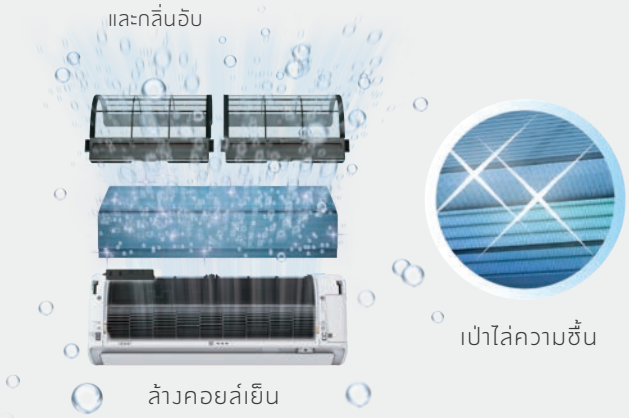

ล้างคอยล์เย็น

เป่าไล่ความชื้น

STREAMER TECHNOLOGY

เครื่อง Streamer จะปล่อยอิเล็กตรอนไฟฟ้าความเร็วสูงวิ่งกระทบกับโมเลกุลในอากาศ ทำให้เกิดโมเลกุลที่ไม่เสถียรและมีพลังงานสูง ซึ่งมีคุณสมบัติในการสลายเชื้อโรค



Streamer ช่วยยับยั้งเชื้อโรคต่างๆ ภายในเครื่อง

3 MODE & AUTOMATIC OPERATION
ระบบเลือกการทำงานอัตโนมัติ

มาพร้อมการทำงาน 3 โหมด :
Cool Mode ช่วยลดอุณหภูมิของห้อง เย็นสบายทันที
Dry Mode ช่วยลดความชื้นในห้อง รู้สึกสบายตัว ไม่เหนอะหนะ ในวันที่อากาศชื้น
Heat Mode ช่วยเพิ่มอุณหภูมิของห้อง รู้สึกอบอุ่นในอุณหภูมิที่เหมาะสม
นอกจากนี้ยังสามารถปรับอุณหภูมิภายในห้องโดยอัตโนมัติตามอุณหภูมิภายในและภายนอกอาคาร ด้วย Automatic Operation

HIGH TEMPERATURE MONITORING
ป้องกันอุณหภูมิห้องสูงเกินไป

ตรวจวัดความร้อนภายในห้อง เปิดเครื่องปรับอากาศเองอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิสูงเกินกว่า 28 องศาเซลเซียส ป้องกันความร้อนสูงในห้องที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับของสะสม หรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยง เด็กและผู้สูงอายุ ที่อ่อนไหวกับอากาศร้อน

SMART COMFORT
ควบคุมความชื้นภายในห้องให้เหมาะสม

เพราะความชื้นที่มากเกินไปทำให้รู้สึกไม่สบายตัว เทคโนโลยี SMART COMFORT จึงเข้ามาช่วยควบคุมความชื้นอัตโนมัติ มอบความรู้สึกสดชื่นสบายตัว





PERFECT
FEATURES

VENTILATION :
เติมอากาศจากภายนอก ลดการสะสมของกลิ่นสัตว์เลี้ยง
และคาร์บอนไดออกไซด์ เพิ่มออกซิเจนทำให้ สมองปลอดโปร่ง

AUTOMATIC OPERATION :
เลือกโหมดการทำงานได้อัตโนมัติ ทำงานได้ทั้งระบบทำความเย็น
และความร้อน เหมาะสมกับทุกสภาพอากาศ

STREAMER TECHNOLOGY :
ระบบฟอกอากาศภายในเครื่อง ช่วยยับยั้งเชื้อโรค ลดกลิ่น
ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย

HIGH TEMPERATURE MONITOR :
ปรับอากาศอัตโนมัติ เมื่ออุณหภูมิสูงเกิน 28 องศา

SLEEP SUPPORT MODE :
ช่วยให้บรรยากาศเหมาะแก่การนอน ไฟ LED บนตัวเครื่องดับลง
และบานสวิงปรับขึ้นตำแหน่งสูงสุด เพื่อเลี่ยงลมโดนตัว

SMART COMFORT :
ควบคุมความชื้นภายในห้องให้เหมาะสม ให้ความรู้สึกสบาย ไม่เหนอะหนะ

SELF-HYGIENE BOOSTER :
โหมดทำความสะอาดคอยล์เย็น ลดการสะสมของสิ่งสกปรกและเชื้อโรค

3D SWING :
ปรับใบพัดตามแนวซ้าย-ขวา, บน-ล่าง ส่งลมเย็นกระจาย
ไปทั่วทุกมุมห้อง

LIZARD PROOF DESIGN :
ลดขนาดช่องต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงแผงวงจรให้เล็กลง เพียง 4 มม.
เพื่อช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิดจากสัตว์*
*ยกเว้นช่องบริเวณท่อเชื่อมต่อตัวเครื่องภายนอก ขนาด 4.5 มม.



MAX INVERTER
STAR XU SERIES
FTXU-X

สัมผัสปรากฏการณ์คุ้ม...
สดชื่นไร้กังวล!

มาตรฐานผลิตในญี่ปุ่น มีระบบเติมอากาศจากภายนอก
สามารถทำความเย็น ทำความร้อน และลดความชื้น พร้อมฟอกอากาศ
ภายในเครื่องด้วยเทคโนโลยี Streamer



ใหม่ DAIKIN MAX INVERTER STAR SERIES

DAIKIN
Perfecting the Air



MAX INVERTER | STAR XU SERIES FTXU-X

SPECIFICATIONS

Models (รุ่น)	Indoor Unit (ชุดภายใน)		FTXU18XV2S	
	Outdoor Unit (ชุดภายนอก)		RXU18XV2S	
			Cooling (การทำความเย็น)	Heating (การทำความร้อน)
Capacity (ขนาดการทำความเย็น/ร้อน)		kW	5.30 (0.6~5.7)	6.0 (0.6~9.1)
		BTU/hr	18,100 (2,000-19,400)	20,500 (2,000-31,100)
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)		W	1,580 (135-2,080)	1,450 (125-3,240)
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล)		BTU/W.h	21.11 ★★	-
Power Source (แหล่งจ่ายไฟ)		V/Ph/Hz	220 V / 1 Phase / 50 Hz	
Indoor Unit (ชุดภายใน)			**FTXU18XV2S**	
Front Panel Color (สีหน้ากาก)			WHITE (สีขาว)	
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m^3/min (cfm)	16.5 (583)	18.2 (643)
	M		12.4 (438)	13.7 (484)
	L		9.8 (346)	11.8 (417)
	SL		7.9 (279)	9.1 (321)
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)			5 Steps, Quiet, Auto	
Air Direction Control (การกระจายลม)			Auto Swing (Up-Down, Right-Left, 3D Airflow) สวิงอัตโนมัติ (ขึ้น-ลง, ขวา-ซ้าย, กระจายลมแบบ 3 มิติ)	
Air Filter (แผ่นกรองอากาศ)			Deodorizing Filter (แผ่นกรองยับยั้งกลิ่น)	
Sound Level (H/M/L/SL) (ระดับเสียง)		dBA	52 / 43 / 37 / 34	51 / 42 / 38 / 34
Dimensions HxWxD (ขนาด: สูงxกว้างxลึก)		mm	295 x 798 x 272	
Weight (น้ำหนัก)		kg	12	
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Drain	mm	Ø16 mm	
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)			**RXU18XV2S**	
Casing Color (สีชุดภายนอก)			Ivory White (ขาวงาช้าง)	
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m^3/min (cfm)	42 (1,438)	38.7 (1,366)
	SL		-	-
Sound Level (H/SL) (ระดับเสียง)		dBA	51 / -	53 / -
Dimensions HxWxD (ขนาด: สูงxกว้างxลึก)		mm	693 x 795 x 300	
Weight (น้ำหนัก)		kg	45	
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Liquid	inch	Ø1/4	
	Gas	inch	Ø3/8	
Compressor Type (คอมเพรสเซอร์)			Hermetically Sealed Swing Type	
Refrigerant (สารทำความเย็น)			R32	
Chargeless (เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา)		m	15	
Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่อสูงสุด)		m	15	
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด)		m	12	
Outdoor Heat Exchanger (ชนิดแผงคอลย์ร้อนของเครื่องภายนอก)			Copper Tube	

เงื่อนไขการวัดค่า
1. เงื่อนไขค่าขนาดทำความเย็น : อุณหภูมิภายใน 27°CDB, 19°CWB : อุณหภูมิภายนอก 35°CDB : ความยาวท่อ 7.5 m.
2. วัดระดับความดังในห้องปิยบ ที่เงื่อนไขอุณหภูมิเช่นเดียวกับข้อ 1 ในการใช้งานจริงค่าเหล่านี้มักจะสูงมากกว่าที่แสดงเนื่องจากผลกระทบของเสียงโดยรอบ
3. ค่าที่แสดงข้างต้นมาจากการทำงานโดยใช้รุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 สามารถตรวจสอบโดยอ้างอิงจากค่าที่ระบุในฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แหล่งพลังงานขนาด 220V, 50Hz
4. เครื่องปรับอากาศรุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 สามารถตรวจสอบโดยอ้างอิงจากค่าที่ระบุในฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
5. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. ราคาสินค้าระบุ ณ จุดขาย

JAPAN QUALITY

THINK EARTH คิดเพื่อโลก
JQA-QMA15390 ISO 9001 091 Siam Daikin Sales Co.,Ltd
JQA-EM4484 ISO 14001 091 Siam Daikin Sales Co.,Ltd
JQA-OH0399 ISO 45001 091 Siam Daikin Sales Co.,Ltd (Head Office)
JQA-1452 ISO 9001 DIT
JQA-E-90108 ISO 14001 DIT
JQA-OH0031 ISO 45001 DIT
NSC-TISI-TIS17025 CALIBRATION 0093
มอก.1155-2557
มอก. 2134-2553
มอก. 1529-2561

DAIKIN
บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด
22 ซ.อ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2838-3200 โทรสาร. 0-2721-7607
www.daikin.co.th

ผู้จำหน่าย

COOL LINE 1271
บริการ-แจ้งซ่อม ทุกวัน

DAIKIN MAX INVERTER

STAR SERIES

ปรากฏการณ์ **คุ้มอย่าง MAX**

ค้นพบที่สุดของเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์จากไดกิ้น

ที่ **ประหยัดไฟ เย็นเร็ว ทนทาน ทำงานเงียบ...อย่าง MAX**

คุ้มค่า...ประหยัดไฟ อย่าง MAX

ENERGY SAVING
ประหยัดพลังงานด้วยมาตรฐาน
เบอร์ 5 / 2 ดาว

คุ้มเร็ว...เย็นไว อย่าง MAX

POWERFUL MODE
ปรับอุณหภูมิห้องให้ลดลงอย่างรวดเร็ว
ส่งลมเย็นเร็วทันใจ

คุ้มนาน...ทน อย่าง MAX

LIZARD PROOF DESIGN
ทนทานต่อการรบกวนจากสัตว์ ที่สามารถ
เข้าถึงแผงวงจร ด้วยการลดขนาดช่องต่างๆ
ให้เล็กเพียง 4 มม.*1

คุ้มชิล...เงียบ อย่าง MAX

QUIET OPERATION
เสียงเงียบทั้งตัวเครื่องภายในและภายนอก*2

*1) ยกเว้นช่องบริเวณท่อเชื่อมต่อตัวเครื่องภายนอก ขนาด 4.5 มม.
*2) เงียบสุด 34 dB(A) สำหรับเครื่องภายใน และ 51 dB(A) สำหรับเครื่องภายนอก

DAIKIN MAX INVERTER

STAR XU SERIES



ปรากฏการณ์คุ้ม...สดชื่นไร้กังวล

มาตรฐานผลิตในญี่ปุ่น มีระบบเติมอากาศจากภายนอก
สามารถทำความเย็น ทำความร้อน และลดความชื้น
พร้อมฟอกอากาศภายในเครื่อง
ด้วยเทคโนโลยี Streamer



ประหยัดไฟ เบอร์ 5 / 2 ดาว